

PPF

Pistoncino con flangia Indexing plunger with flange Pistón con brida



Descrizione


**Flangia in acciaio zincato con fori per fissaggio.
Puntale in acciaio inox AISI 303.**

Zinc plated steel flange with holes for mounting.
Stainless steel pin (AISI 303).
Brida de acero galvanizado con agujeros de fijación.
Puntera de acero inoxidable (AISI 303).

Materiale

Volantino zigrinato in tecnopolimero nero, rinforzato con fibre di vetro, finitura opaca.

Black thermoplastic knurled knob, glass fiber reinforced, mat.
Volante moletato de termoplástico negro, reforzado con fibra de vidrio, acabado mate.

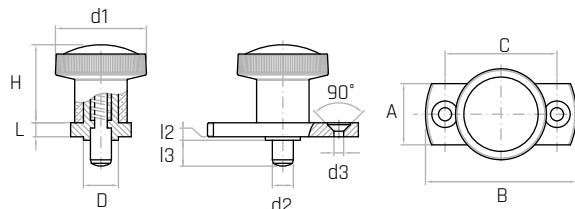

Codice	Modello	d1 mm	d2 mm	L mm	H mm	l3 mm	l2 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	d3 mm	Peso gr.
6394405	PPF/6	26	6	5	23	6	2	16	42	30	10	Ø4,3	41
6394410	PPF/14	26	6	5	23	14	2	16	42	30	10	Ø4,3	42
6394415	PPF/8	32	8	6	28	8	2	20	50	34	12	Ø5,3	71
6394420	PPF/18	32	8	6	28	18	2	20	50	34	12	Ø5,3	74

NOTE: Si fornisce, per quantità adeguate, la flangia in materiali diversi. In base al metodo di bloccaggio e alle applicazioni di impiego il puntale potrebbe non rientrare completamente.

For certain minimum quantities, the flange can be supplied in different materials. According to locking method and applications, the toecap could not return completely in its position.

Se proporciona, para cantidades adecuadas, la brida de materiales diferentes. En función del metodo de bloqueo y de las aplicaciones de uso, la puntera podría no encajarse completamente.