


CMB68

Contametri con azzeratore
Meter indicator with zero-setting
Contador con borrato

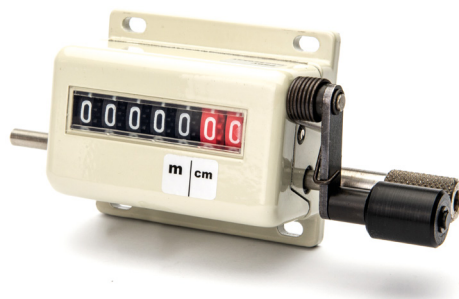

Descrizione

Contametri per nastri a 5 cifre + 2 decimali.
Altezza cifre: 8 mm - albero D.7 mm - comando destro o sinistro.
Con azzeratore a pulsante.
Senso di rotazione: 0 = orario, S = antiorario.
Velocità massima di conteggio: 50 metri al minuto.
Misure di ingombro: 92x80x50.
Aggiunge in un senso di rotazione, sottrae nel senso opposto.
Rapporto 1:20, sviluppo del tamburo 50 mm (2 giri = 1 metro).

Meter indicator for belts: 5 digits + 2 decimals.
Digit's height: 8 mm - shaft D.7 mm - right or left drive.
Zero-setting push button.
Revolution: 0 = clockwise, S = anti-clockwise.
Maximum speed: 50 meters per minute.
Dimensions: 92x80x50.
Adds in one direction of rotation and subtracts on the opposite.
Ratio 1:20, 50 mm drum developing (2 revol. = 1 meter).

Contador para bandas de 5 cifras + 2 decimales
Altura de las cifras: 8 mm - eje D.7 mm - comando derecho o izquierdo.
Sentido de rotación: 0 = horario, S = antihorario.
Velocidad máxima: 50 metros por minuto.
Dimensiones: 92x80x50.
Suma en un sentido y sustrae en el sentido contrario.
Ratio 1:20, desarrollo del tambor 50 mm (2 vueltas = 1 metro).

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - ORDERING EXAMPLE - EJEMPLO DE PEDIDO

R = comando a destra - right drive - mando derecho
O = rotazione oraria - clockwise - rotación horaria

L = comando a sinistra - left drive - mando izquierdo
O = rotazione oraria - clockwise - rotación horaria

R = comando a destra - right drive - mando derecho
S = rotazione antioraria - anti-clockwise - rotación antihoraria

L = comando a sinistra - left drive - mando izquierdo
S = rotazione antioraria - anti-clockwise - rotación antihoraria