


CE79/3

Contaimpulsì elettrico
Electric impulse counter
Contador de impulsos eléctrico

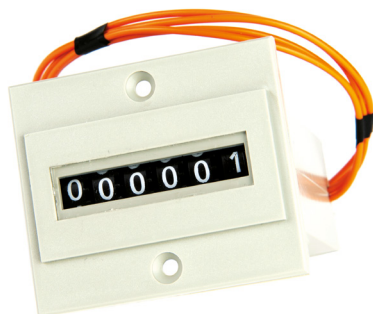

Descrizione

Fissaggio a pannello mediante viti.
6 cifre altezza 4,5 mm.
Velocità di conteggio: 20 in c.c. - 15 in c.a. al secondo.
Misure di ingombro: 70x47,5x25.
Alimentazione: da 6 a 220 volt in c.c. o in c.a.

Fastened by screws.
5 digits height: 4.5 mm.
Maximum speed: 20 in DC - 15 in AC per second.
Dimensions: 70x47,5x25.
Power: from 6 to 220 volt in DC or AC.
Fijación al panel por medio de resorte.
5 cifras altura 4.5 mm.
Velocidad máxima: 20 en c.c. - 15 en c.a. por segundo.
Dimensiones: 70x47,5x25.
Alimentación: de 6 a 220 volt en c.c. o in c.a.